





GIORGI 45-46-50 HARD TOP







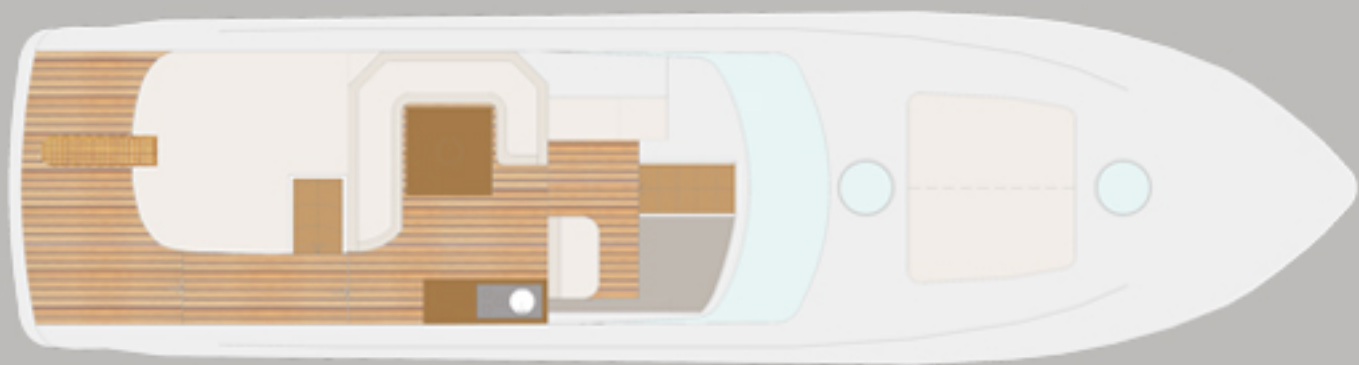

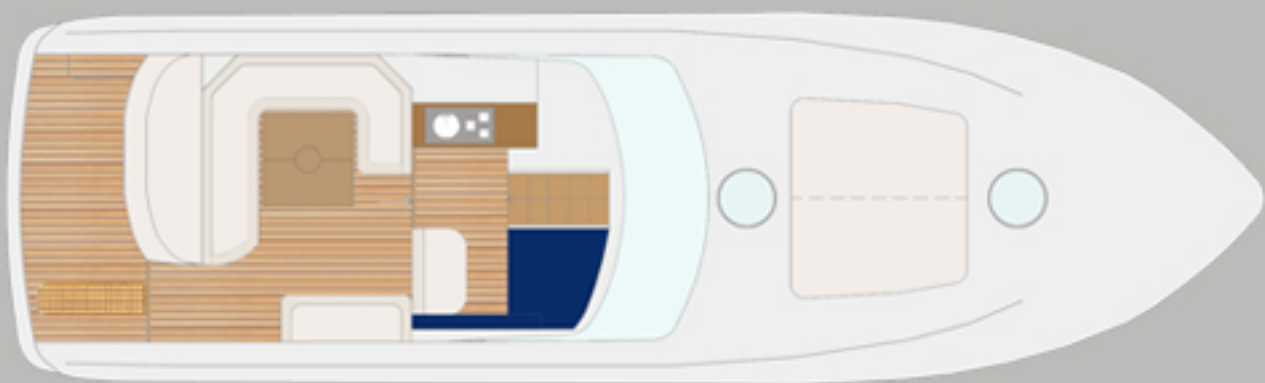

### Caratteristiche tecniche 45-46HT:

Lunghezza f.t.:13.95-14.20  
Larghezza f.t.:mt 4.20  
Posti letto:6+2  
Cabine:3  
Bagni:2  
Altezza massima cabine:mt 2.00  
Portata persone:n.12  
Serbatoio carburante:2x700 lt  
Serbatoio acqua:1x425lt  
Peso:kg 12.500 a secco  
Omologazione: CE Cat.B  
Materiale costruzione:VTR

### Dotazioni standard 45-46HT:

Elettronica di bordo  
Impianto stereo  
Tendalino chiusura totale  
Bagno armatore con bidet  
N.2 zone cottura  
N.2 frigoriferi  
Verricello elettrico 1550 Watt con ancora  
Pavimenti in moquettes  
Oblò con zanzariere  
Boiler 30lt  
Caricabatteria  
Predisposizione corrente 220V presa banchina  
Impianto elettrico 24V

### Optional 45-46HT:

Passerella idraulica  
Generatore  
Autopilota  
Aria Condizionata  
Pozzetto in teak  
Antivegetativa  
Elica di prua  
Manette elettroniche  
Tendalini  
Pavimenti in legno  
Scafo blu  
Interni in pelle

### Motorizzazioni 45-46HT:

Motori 2x425 Cummins  
Vel. max: 32 nodi  
Vel. di crociera: 26 nodi  
Consumi a vel.di crociera:45ltx2\h

Motori 2x450 Fpt  
Vel. max: 33 nodi  
Vel. di crociera: 27 nodi  
Consumi a vel.di crociera:48ltx2\h

Motori 2x480 Cummins  
Vel. max: 35 nodi  
Vel. di crociera: 29 nodi  
Consumi a vel.di crociera:55ltx2\h

Motori 2x500 Fpt  
Vel. max: 35 nodi  
Vel. di crociera: 29 nodi  
Consumi a vel.di crociera:55ltx2\h

### Caratteristiche tecniche 50HT:

Lunghezza f.t.:14.95-15.40  
Larghezza f.t.:mt 4.20  
Posti letto:8+2  
Cabine:3+1  
Bagni:2+1  
Altezza massima cabine:mt 2.00  
Portata persone:n.12  
Serbatoio carburante:2x700 lt  
Serbatoio acqua:1x425lt  
Peso:kg 15.000 a secco  
Omologazione: CE Cat.B  
Materiale costruzione:VTR

### Dotazioni standard 50HT:

Elettronica di bordo  
Impianto stereo  
Tendalino chiusura totale  
Bagno armatore con bidet  
N.2 zone cottura  
N.2 frigoriferi  
Verricello elettrico 1550 Watt con ancora  
Pavimenti in moquettes  
Oblò con zanzariere  
Boiler 30lt  
Caricabatteria  
Predisposizione corrente 220V presa banchina  
Impianto elettrico 24V

### Optional 50HT:

Passerella idraulica  
Generatore  
Autopilota  
Aria Condizionata  
Pozzetto in teak  
Antivegetativa  
Elica di prua  
Manette elettroniche  
Tendalini  
Pavimenti in legno  
Scafo blu  
Interni in pelle

### Motorizzazioni 50HT:

Motori 2x500 Cummins  
Vel. max: 32 nodi  
Vel. di crociera: 26 nodi  
Consumi a vel.di crociera:55ltx2\h

Motori 2x550 Cummins  
Vel. max: 33 nodi  
Vel. di crociera: 27 nodi  
Consumi a vel.di crociera:60ltx2\h

Motori 2x560 Fpt  
Vel. max: 33 nodi  
Vel. di crociera: 27 nodi  
Consumi a vel.di crociera:60ltx2\h

Motori 2x600 Cummins  
Vel. max: 34 nodi  
Vel. di crociera: 29 nodi  
Consumi a vel.di crociera:70ltx2\h